
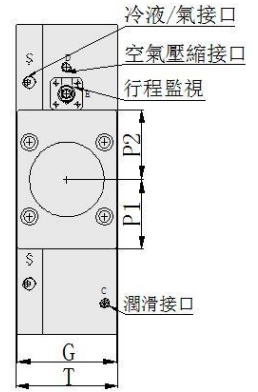
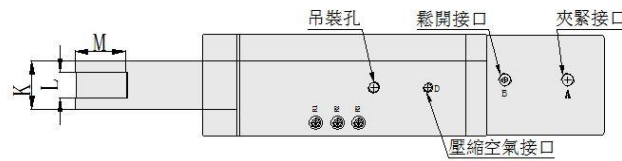
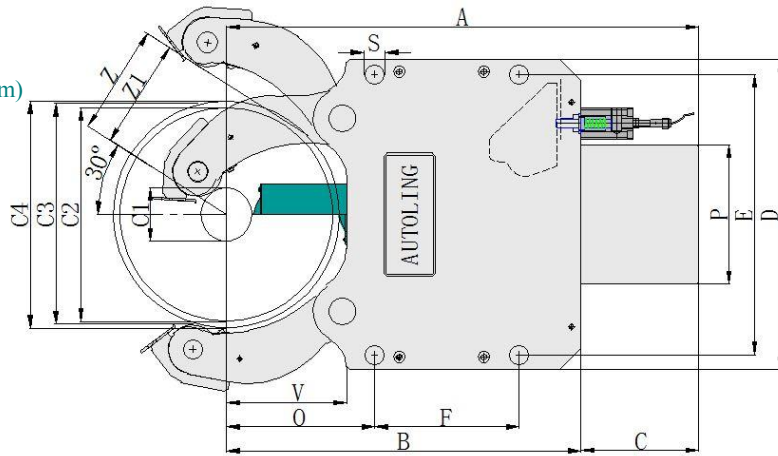


大轉角油壓中心架

型號: SCR-A (Ø4-460mm)

(帶噴水 / 氣清潔功能-選擇項)

自動定心，垂直加載工件，便於機械手上下料，縮短加工時間，可有效清潔鐵屑，提高自動化生產線效率。



排水和壓縮空氣接口
3.2 號以下為 G 1/8"
4 號以上為 G 1/4"
油缸夾緊松開接口
3.2 號以下為 G 1/4"
4 號以上為 G 3/8"

*保留技術更改

*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號尺寸		SCR-A 1	SCR-A 2	SCR-A 3	SCR-A 3.1	SCR-A 4	SCR-A 5	SCR-A 6
最小夾持直徑	C1	4	8	12	20	30	48	160
最大夾持直徑	C2	52	80	130	150	220	268	460
最大開口 (不含防護罩)	C3	57	87	141	162	238	289	495
最大開口 (含防護罩)	C4	53	81	136	158	232	284	489
	A	208.5	295	463	471	609	686	980
	B	137	195	308	316	437	500	709
	C	71.5	100	155	149	172	186	271
	D	132	205	290	290	400	440	680
	E	118	170	262	262	365	400	610/640
	F	64	85	135	135	240	270	330
	G	55	70	95	95	110	145	150
	O	51	70	115	123	146	178	215
手臂厚度	K	25	35	45	45	60	75	75
滾輪厚度	L	12	19	25	25	25	29	29
滾輪直徑	M	19	35	47	47	52	62	80
	P	69	102	130	130	150	160	210
	P1	32.5	51	65	65	75	80	105
	P2	36.5	51	65	65	75	80	105
固定螺栓	S	11	14	18	18	23	23	27
	T	49	68	93	93	105	143	148
	V	42.5	60	92	99	128	160	175
	Z	26.5	41	55	76	111	135	230
	Z1	24	34	54	74	106	130	225
活塞面積	cm ²	8	19.5	38.5	38.5	63.5	78.5	132.5
操作油壓 最小/最大	bar	6/40	8/40	8/45	8/45	8/50	8/50	8/50
滾輪最大夾緊力	dan	100	350	1000	1000	1500	2000	3000
滾輪最大圓周線速	m/min	850	950	800	800	725	670	525
定心精度	mm	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
重複定位精度	mm	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
重量	kg	7	18.5	48	48	104	160	430

1 臺也可根據客戶要求非標定制