


曲軸、凸輪軸中心架

型號: **SCT** (Ø10-290mm)

曲軸、凸輪軸專用

全密封、帶吹噴水/氣孔 (選擇項) 和接近開關的封閉式油壓中心架，低維修率，防塵、防切削液，適合狹小空間的工件夾持，夾持臂較薄如曲軸、凸輪軸的加工，可為汽車、重型鐵路、船用曲翼以及兵工廠等客戶的零件提供高精密加工。

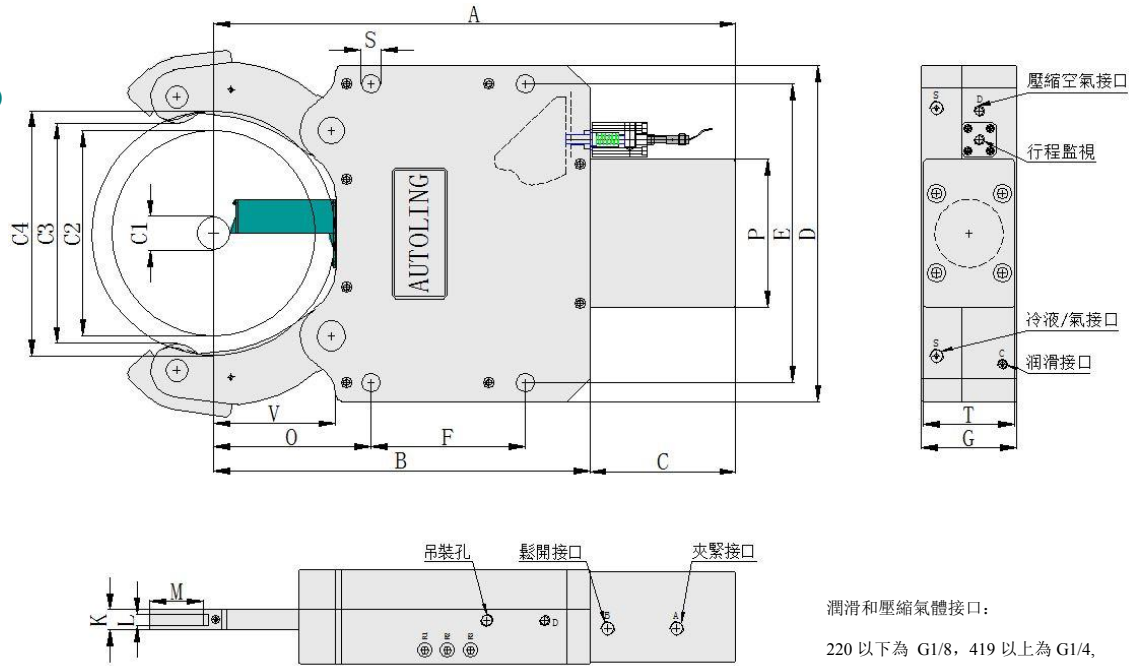

潤滑和壓縮氣體接口:

220 以下為 G1/8, 419 以上為 G1/4,

噴水接口:

220 以下為 G 1/8", 318 以上為 G1/4

\*保留技術更改

\*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號尺寸		SCT 114	SCT 118	SCT 215	SCT 218	SCT 220	SCT 222	SCT 318	SCT 322	SCT 419	SCT 422	SCT 429	SCT 530
最小夾持直徑	C1	10	10	16	8	8	20	30	30	30	30	30	70
最大夾持直徑	C2	45	65	102	102	102	102	180	180	245	245	245	290
最大清理直徑	C3	46	66	106	106	106	106	215	189	248	253	248	318
最大幹涉直徑	C4	105	73	116	116	116	116	215	215	282	282	282	370
	A	165	200	278	279	279	279	458	455	603	602	603	694.5
	B	117	133	197	197	197	197	330	335	448	448	448	510
	C	48	67	70	82	82	82	128	138	146	154	146	178
	D	120	132	205	205	205	205	295	295	405	405	405	440
	E	105	118	170	170	170	170	262	262	365	365	365	400
	F	55	64	85	85	85	85	135	135	240	240	240	270
	G	44	48	50	53	55	55	83	87	85	92	89	110
	O	45	50.5	70	70	70	70	138	138	155	146	155	184.5
手臂厚度	K	14	18	15	18	20	22	18	22	19	22	29	30
滾輪厚度	L	6.5	9	8	10	13	13	10	13	10	13	16	16
滾輪直徑	M	17	19	35	35	35	35	47	47	52	52	52	62
固定螺栓孔徑	P	58	65	85	85	85	85	130	130	150	130	150	160
	S	9	11	14	14	14	14	18	18	23	23	23	23
	T	43	46	48	50	50	50	80	86	83	90	88	105
	V	29	36.5	53	54	54	54	107	97	128	128	128	160
活塞面積	cm <sup>2</sup>	8	8	12.5	12.5	12.5	12.5	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	63.5
操作油壓最小/最大	bar	5/30	5/30	8/40	8/40	8/40	8/40	8/40	8/40	8/50	8/50	8/50	8/50
滾輪最大夾緊力	dan	85	110	200	270	350	350	550	680	650	750	750	1100
滾輪最大圓周線速	m/m	800	800	800	800	800	800	750	750	715	715	715	700
定心精度	mm	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07
重複定位精度	mm	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.01	0.01	0.01
重量	kg	5	7	13	14	15	15	32	35	75	78	90	125

\*1 臺也可根據客戶要求非標