



精密手動中心架（薄壁加工）

型號: **HCR/HCS** (Ø6-1500mm)


精密手動中心架、手動調節，薄壁件夾持不易變形，按客戶機床導軌尺寸定制，可為滾輪式夾持或磨塊式夾持，適用非自動化批量件及重型的零件生產加工。

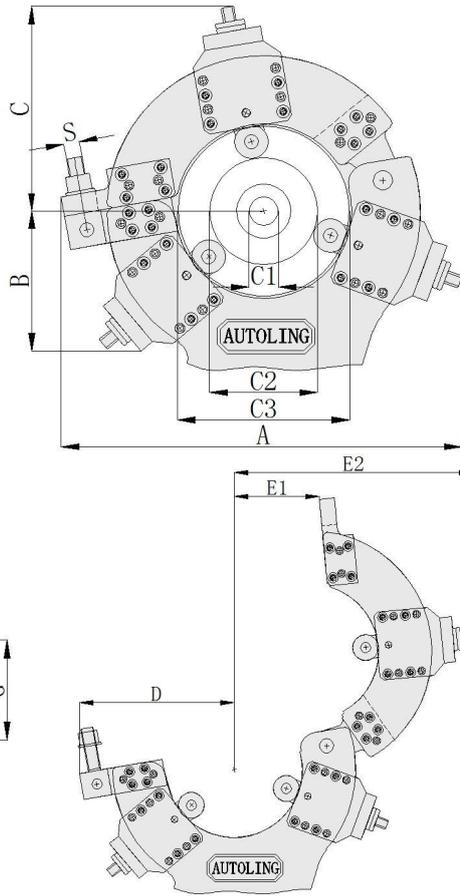

**HCR** 全包

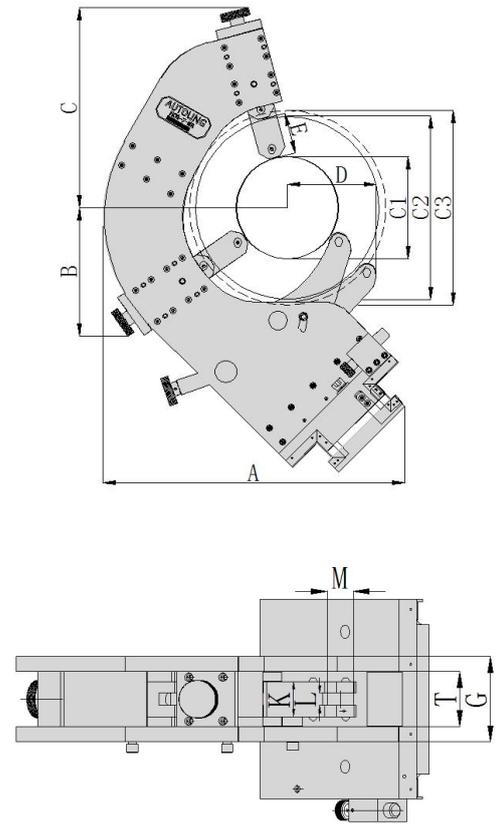

**HCS** 半包

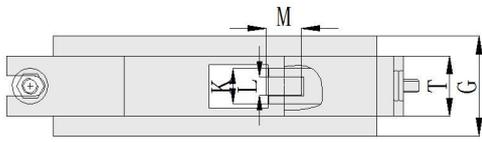

手動潤滑接口 G 1/8

\*保留技術更改

\*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號尺寸		HCR-1/HCS-1	HCR-2/HCS-2	HCR-3/HCS-3	HCR-4/HCS-4	HCR-5/HCS-5
最小夾持直徑	C1	12	30	50	50	100
最大夾持直徑	C2	130	185	260	410	490
干涉直徑	C3	140	190	270	420	450
	A	320	440	530	640	800
	B	170	230	280	340	430
	C	120	165	200	240	300
	D	160	220	260	310	390
	E1	95	140	170	200	255
	E2	240	330	400	480	600
	G	100	125	140	140	160
手臂厚度	K	35	45	55	65	75
滾輪厚度	L	19	20	25	28	35
滾輪直徑	M	35	47	52	62	65
	S	M12	M16	M20	M20	M24
	T	50	60	75	75	90
滾輪最大圓周線速	m/min	850	900	725	725	715
重量	kg	35	45	58	70	90

\*1 臺也可根據客戶要求非標定制\*