


磨削中心架

型號: **GSP** (Ø 10-120mm)

GSP 系列:

該系列幾乎適合于所有內外圓磨削、長細軸、凸輪軸、曲軸等標準磨削應用。我們也可以提供訂製機型以滿足您對特殊工件的要求。

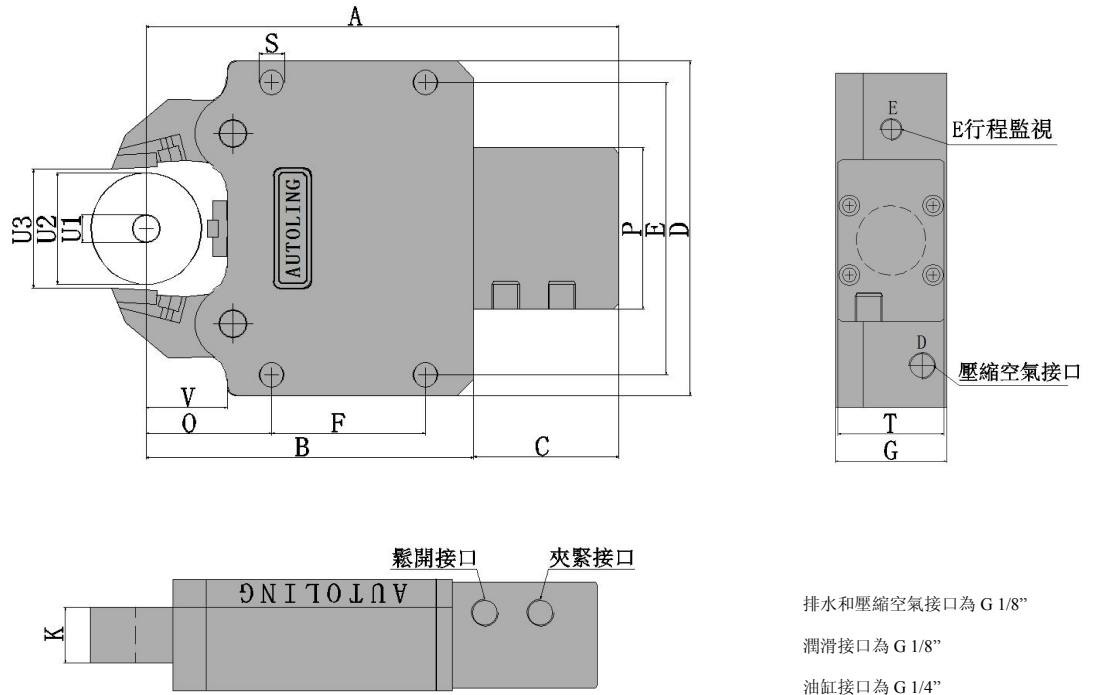

排水和壓縮空氣接口為 G 1/8"
潤滑接口為 G 1/8"
油缸接口為 G 1/4"

*保留技術更改

*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號		GSP-1040	GSP-1452	GSP-2060	GSP-10120
最小夾持直徑	U1	10	14	20	10
最大夾持直徑	U2	40	52	60	120
	A	170	195.5	195.5	430.5
	B	118	132.5	132.5	310
	C	45	50.5	50.5	115
	D	120	132	132	290
	E	105	118	118	262
	F	55	64	64	135
	G	40	44	44	65
	K	20	20	20	30
	P	58	65	65	132
	V	29	34	34	92
	S	9	11	11	18
	T	38	42	42	85
最大軸向開口	U3	42	54	54	122
接头尺寸	e	1/8	1/4	1/4	1/4
油缸面積	d	4.9	8	8	38.5
操作壓力, 最小/最大	bar	1/8	1/10	2/10	2/15
最大操作壓力	bar	12	15	15	18
6bar 時的夾緊壓力/輓筒	dan	15	25	25	60
最大夾緊力	dan	100	100	100	1000
重複定位精度	±/mm	0.002	0.002	0.003	0.003
重量	kg	7	7	7	42

可根據客戶要求非標定制

GSP 系列訂貨一覽表

中心架規格	GSP-1040	GSP-1452	GSP-2060	GSP-10120
自動油氣潤滑	130421	130422	130423	130424

GSP 系列易損件一覽表

中心架規格	GSP-1040	GSP-1452	GSP-2060	GSP-10120
上手臂	13144040	13144041	13144042	13144043
下手臂	13144060	13144061	13144062	13144063
中手臂	13144080	13144181	13144182	13144183
保壓閥	13144180	13144181	13144182	13144183
內滾輪銷	13144300	13144301	13144302	13144303
密封圈組	13144340	13144341	13144342	13144343
磨頭	115421	115422	115423	
內軸承	13144180	13144181	13144182	13144183